

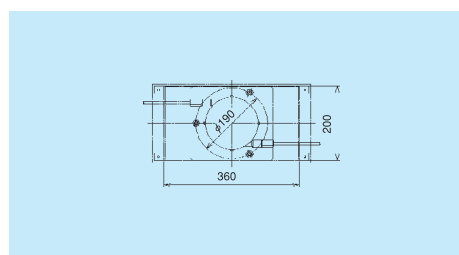


# 定置型傾斜計 FC-180



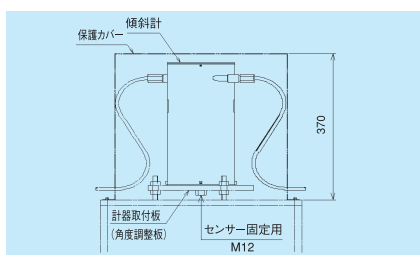


定置型の傾斜計で、構造物の変状や地表の挙動計測に使用します。

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 測定範囲(FS) | ±180 分                                   |
| 定格出力(RO) | ±2.4 nm (±2000×10 <sup>-6</sup> st相当) 以上 |
| 直線性      | ±1.0 %RO以内                               |
| ヒステリシス   | ±1.0 %RO以内                               |
| 許容過負荷    | 120 %FS以下                                |
| 許容温度範囲   | -10～+40 ℃                                |
| 許容耐水圧    | 1 MPa                                    |
| 寸法       | φ 139×H310 mm (突起部除く)                    |
| 質量       | 約 9.7 kg                                 |
| ケーブル     | φ 8外装補強ケーブル                              |
| ケーブル標準長  | 1m                                       |

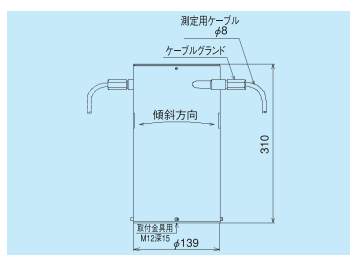

# 埋設型傾斜計 FC-300B

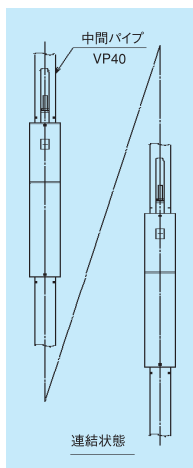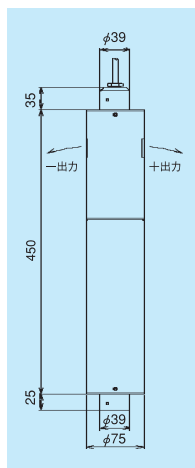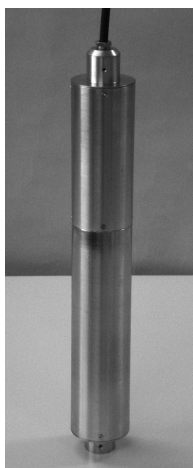

ボーリング孔やガイド管内に多段に連結して埋設して使用します。

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 測定範囲 (FS) | ±300 分                                   |
| 定格出力 (RO) | ±2.4 nm (±2000×10 <sup>-6</sup> st相当) 以上 |
| 直線性       | ±1.0 %RO以内                               |
| ヒステリシス    | ±1.0 %RO以内                               |
| 許容過負荷     | 120 %FS以下                                |
| 許容温度範囲    | -10～+40 ℃                                |
| 許容耐水圧     | 0.5 MPa                                  |
| 寸法        | φ 75×H450 mm                             |
| 質量        | 約 6 kg                                   |
| ケーブル      | φ 8外装補強ケーブル                              |
| ケーブル標準長   | 1m                                       |

推奨削孔径

|        |            |
|--------|------------|
| φ116mm | ～10台まで設置可能 |
| φ150mm | ～20台まで設置可能 |