

～ ここにも活かせるエルメス技術 ～



長大斜面の変位計測や地すべりの 変位管理に伸縮計を用いる

Electronic Measurement

○ 山岳トンネル／地下構造	シールドトンネル	地盤／山留め	基礎／ケーソン
近接施工	○ 斜面防災	コンクリート構造	ダム・メンテナンス
鉄道関連	道路関連	橋梁関連	エネルギー関連

◆ 概要

伸縮計 (EM-100G) は、2 点間にインバー線を張り、相対的な区間変位を測定するものです。インバー線の張力は、伸縮計内部の定張力ばねにより与えられます。


◆ 特徴

- 防水構造（保護等級 I P 6 7）です。
- 内空変位計、地すべり計に適用（1 台 2 役）できます。



写真は地すべり測定用金具（オプション品）取付時です。

● 外観図（図面）

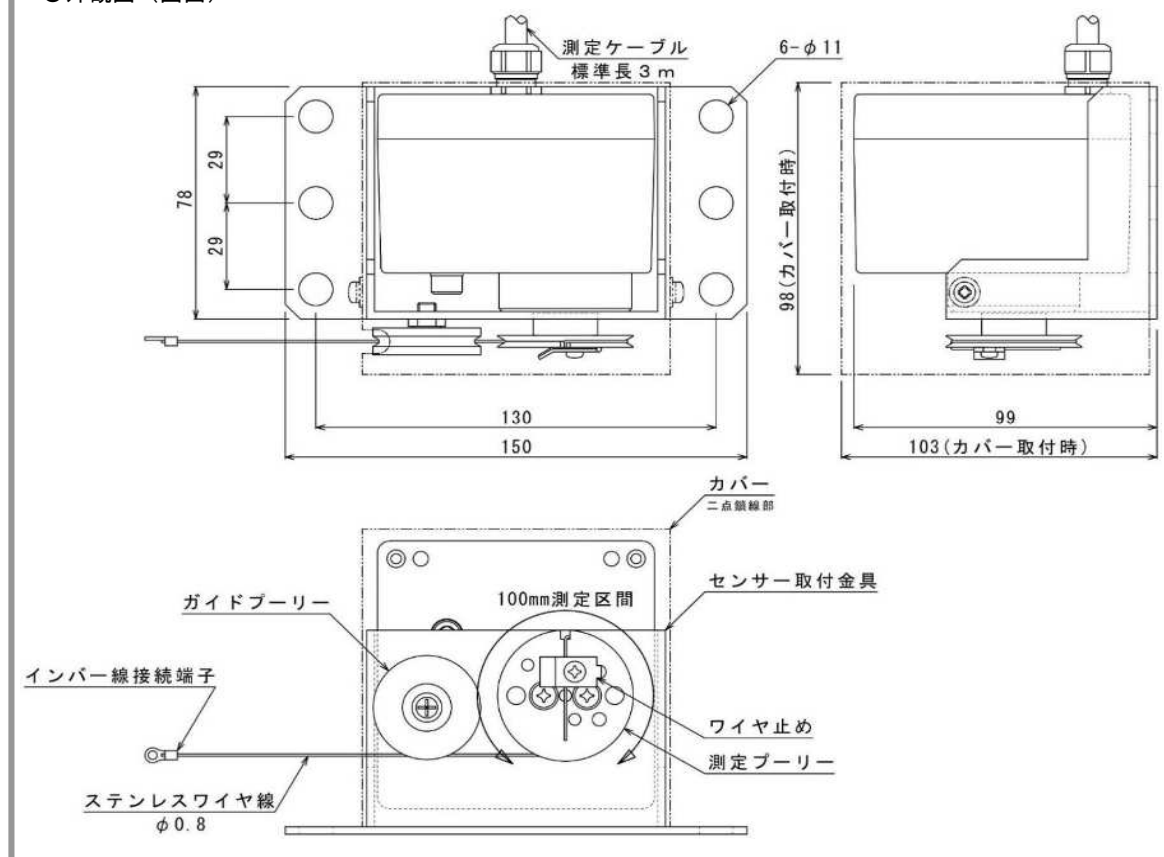

お問い合わせ



ISO9001

東横エルメス 営業部

TEL (03) 5829-6088

東亜エルメス 営業部

TEL (092) 558-5008