


温度計

RT-100

温度の測定

コンクリート中に埋込み、あるいは切梁や構造物に固定して温度測定に用います。
耐環境性を重視した温度計です。

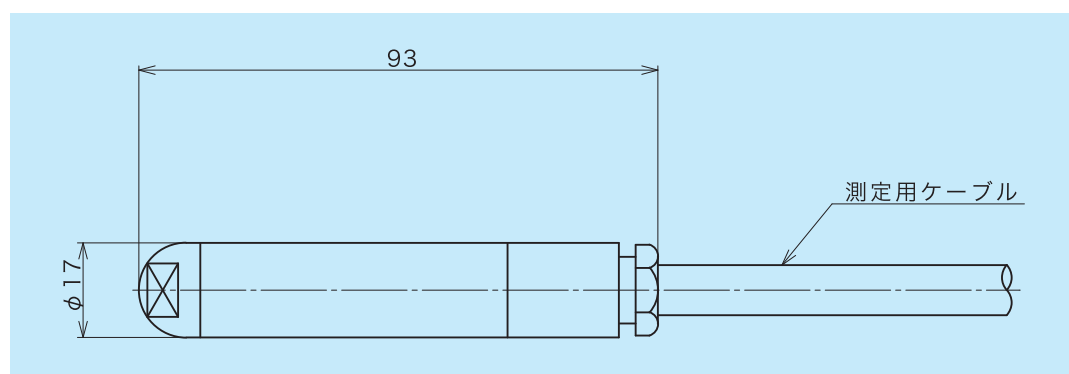

型式	RT-100
測定範囲	-10～+80℃
定格出力 (RO)	2.25mV/V以上
定格出力ひずみ	4500×10 ⁻⁶ st以上
精度	1℃以内
最大印加電圧	10V
入力抵抗	350Ω±2%
出力抵抗 (※)	1000～1100Ω
絶縁抵抗	DC25Vにて500MΩ以上
許容耐水圧	0.5MPa
寸法	φ17×L93mm
質量	約0.2kg
ケーブル	S4-5 (0.5mm ² 4心、シングルシース)
ケーブル標準長	1m

※本製品の出力抵抗は1000Ω以上あります。
測定装置の選定にご注意ください。